



MH-3231-U3V3 Sphere III

3.5" SATA Storage Center



注意

新硬碟使用前必須先格式化

感謝您購買亞齊慷 3.5 吋外接裝置 MH-3231-U3V3。

為確保產品使用流暢並延長裝置的使用壽命，請您使用前詳細閱讀以下說明並留意注意事項。

包裝內容物 –

1. 3.5 吋硬碟外接盒 x 1
2. USB 3.0 A to B 傳輸線 x 1
3. 12V/2A AC 電源轉接器 x 1
4. 螺絲包 x 1
5. 硬碟支架 x 1
6. 說明書 x 1

產品特性 –

- USB 3.0 高速傳輸效率 (向下支援 USB 2.0)
- 支援 UASP 功能
註：USB 3.0 UASP 功能需搭配 Windows 8 / Mac OS 10.8 以上之版本
- 鋁合金材質 · 散熱效率高
- 外觀精簡大方 & 重量輕巧
- LED 指示燈
- 即插即用

產品規格 –

- 產品介面：SATA I / II / III to USB 3.0
- 材質：陽極處理鋁合金 + 時尚髮絲紋處理
- 適用硬碟：3.5 吋 SATA 介面硬碟
- 尺寸：193 x 113 x 31 mm
- 重量：300 g
- 作業系統：Windows XP, Vista, 7, 8 or above / Mac OS 10.X or above

注意事項 –

- ◆ 請妥善安裝產品並鎖好螺絲，以避免零件滑落造成產品損壞。
- ◆ 請勿讓產品暴露在潮濕、高濕度或陽光直射的地方。
- ◆ 請勿將產品放置在電視或收音機等磁性高的物品周邊，這有可能會影響產品運作並造成資料的損失。
- ◆ 請將產品放置在穩固的平台上操作以避免掉落造成產品損壞。


硬碟安裝說明

MH-3231-U3V3 3.5" SATA Storage Center

STEP1: 拉出硬碟托盤。



STEP2: 裝入硬碟，確認硬碟 SATA 介面與主機板 SATA 介面穩固接妥後，利用螺絲將硬碟與托盤鎖穩。

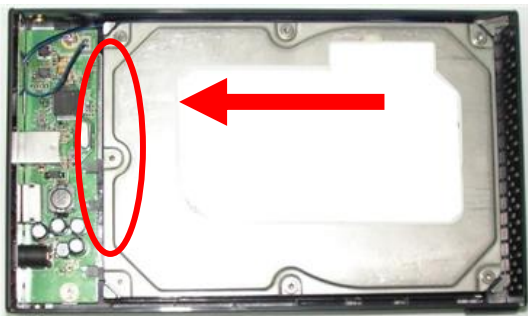

STEP3: 將托盤裝回外接盒，利用螺絲將托盤與外接盒鎖穩。



STEP4: 接上電源轉接器，開啟電源開關，利用 USB 3.0 傳輸線與電腦連結。



在『我的電腦』或桌面上沒看到這個裝置。

1. 確認USB傳輸線沒有損壞，傳輸線兩端是否有穩固接在裝置與電腦上。
2. 確認電源轉接器沒有損壞並牢固接妥。
3. 確認LED指示燈有亮燈，硬碟無損壞。
4. 請避免利用USB擴充器連接，以避免電源供應不足的情形。
5. 拔除USB傳輸線，等待約10秒後重新連結，讓電腦嘗試重新讀取此裝置。
6. 請從裝置管理員裡確認電腦有讀取到此裝置，並確認裝置並非處於離線狀態。
7. 有時USB裝置之間會有不知名的衝突，請將USB裝置重新一一連接，以找出造成衝突的外接裝置。

當電腦連接外接式硬碟時無法開機。

1. 請先將外接式硬碟移除後再進行開機作業。
2. 可能是主機板BIOS的開機選項是以USB優先，請到BIOS變更開機設定。

資料傳輸速度有點慢。

1. 本裝置微USB 3.0介面，可能是電腦系統不支援USB 3.0規範，請確認電腦端也是USB 3.0介面，才能確保傳輸效率是遵循USB 3.0規範。
2. 若電腦同時進行多項作業程序會影響資料傳輸效率，若有其他USB外接裝置，也請先拔除其他USB外接裝置。

有限保固

亞齊慷對全系列產品自原購買日起一年內(若無購買證明則以本公司產品出廠序號日期為準)，針對非人為因素所導致之故障瑕疵提供檢測維修服務。

以下情形，恕無法提供保固服務 –

- (a) 因濫用、意外或任何人為因素造成的產品損壞。
- (b) 因天災等不可抗力之因素所造成的產品損壞。
- (c) 因自行拆卸或改裝產品所造成的產品損壞。
- (d) 因不當使用、不當維護或不當保養所造成的產品損壞。
- (e) 超過產品容許範圍外的不良使用環境所導致的產品損壞。
- (f) 產品序號汙損、標籤損毀、脫落或篡改。

若您對亞齊慷產品有任何疑問，請來信 product@archgon.com

