



MH-2619-U3

*2.5" SATA Storage Center*



## 內容

- ◆ 關於產品
- ◆ 硬碟安裝說明
- ◆ 常見問題
- ◆ 有限保固




**注意**

新硬碟使用前必須先格式化

感謝您購買亞齊慷雙插槽 RAID 外接儲存裝置 MH-3622RD-U3P。為確保產品使用流暢並延長裝置的使用壽命，請您使用前詳細閱讀以下說明。

## 包裝內容物 –

- 2.5" SATA Storage Center
- USB 3.0 A to micro B 傳輸線
- EVA 固定墊 (僅 7mm 高 HDD/SSD 需使用)
- 說明書

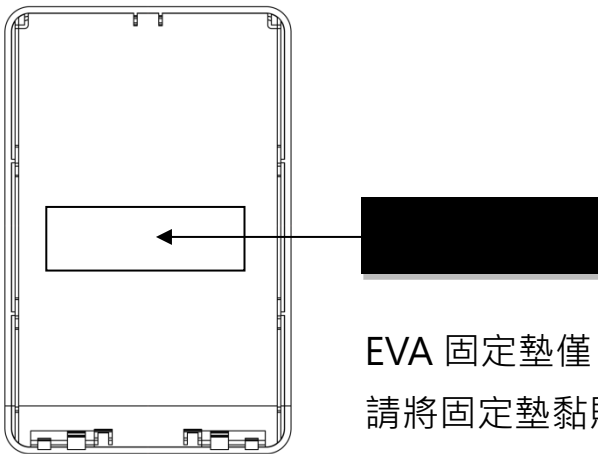

EVA 固定墊僅 7mm 高的硬碟需要使用。  
請將固定墊黏貼於產品上蓋內側，以確保硬碟穩定。

## 產品特色 –

- 重量輕
- LED 指示燈
- 免工具 · 安裝簡易
- USB 3.0 高速傳輸效率 (向下支援 USB 2.0)
- 即插即用
- 便於攜帶

## 產品規格 –


- 產品介面：SATA II to USB 3.0
- 材質：塑膠 · 上蓋亮面處理 + 下蓋霧面處理
- 適用硬碟：7mm & 9.5mm 高 SATA I/II/III HDD/SSD
- 尺寸：125 x 80 x 13 mm
- 重量：45.8 g
- 作業系統：Windows XP 以上 / Mac OS 10.2 以上

註：本裝置向下支援 USB 2.0，但為確保電源供應流暢與高傳輸效率，仍建議盡量在 USB 3.0 環境操作。


**STEP1:** 打開產品上蓋。



**STEP2:** 安裝硬碟並確認硬碟 SATA 介面與主機板 SATA 介面穩固接妥。

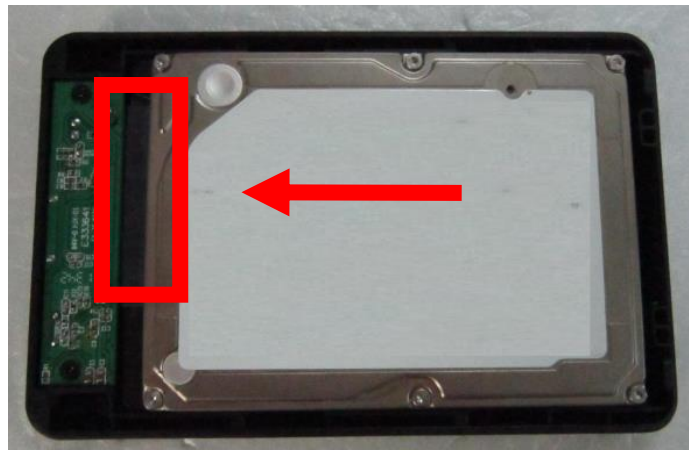

**STEP3:** 上蓋卡榫對準下蓋溝槽蓋好後，推回上蓋使上、下蓋密合。

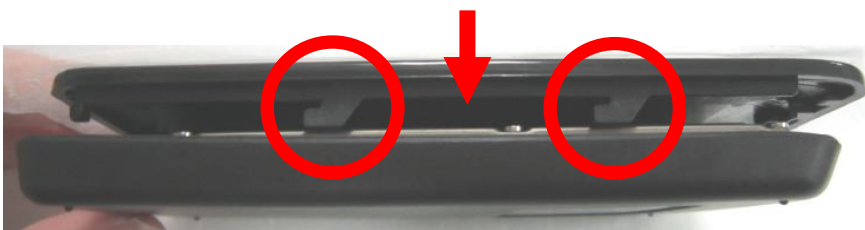

**STEP4:** 利用 USB 3.0 傳輸線與電腦連結。



### 在『我的電腦』或桌面上沒看到這個裝置

1. 確認USB傳輸線沒有損壞，傳輸線兩端是否有穩固接在裝置與電腦上。
2. 確認LED指示燈有亮燈，硬碟無損壞。
3. 請避免利用USB擴充器連接，以避免電源供應不足的情形。
4. 拔除USB傳輸線，等待約10秒後重新連結，讓電腦嘗試重新讀取此裝置。
5. 請從裝置管理員裡確認電腦有讀取到此裝置，並確認裝置並非處於離線狀態。
6. 有時USB裝置之間會有不知名的衝突，請將USB裝置重新一一連接，以找出造成衝突的外接裝置。

### 當電腦連接外接式硬碟時無法開機。

1. 請先將外接式硬碟移除後再進行開機作業。
2. 可能是主機板BIOS的開機選項是以USB優先，請到BIOS變更開機設定。

### 資料傳輸速度有點慢

1. 本裝置為USB3.0介面，可能是電腦系統不支援USB3.0規範，請確認電腦端也是USB3.0介面，才能確保傳輸效率是遵循USB3.0規範。
2. 若電腦同時進行多項作業程序會影響資料傳輸效率，若有其他USB外接裝置，也請先拔除其他USB外接裝置。

## 有限保固

亞齊慷對全系列產品自原購買日起一年內(若無購買證明則以本公司產品出廠序號日期為準)，針對非人為因素所導致之故障瑕疵提供檢測維修服務。

### 以下情形，恕無法提供保固服務 –

- (a) 因濫用、意外或任何人為因素造成的產品損壞。
- (b) 因天災等不可抗力之因素所造成的產品損壞。
- (c) 因自行拆卸或改裝產品所造成的產品損壞。
- (d) 因不當使用、不當維護或不當保養所造成的產品損壞。
- (e) 超過產品容許範圍外的不良使用環境所導致的產品損壞。
- (f) 產品序號汙損、標籤損毀、脫落或篡改。

- 若您對亞齊慷產品有任何疑問，請來信 [product@archgon.com](mailto:product@archgon.com)

